



Rustfritt stål



RAL-farge(opsjon)

PRODUKTOVERSIKT

	24V	CNX 30V
Artikkel nr	CONE1111219580	CONE1111219568
NRF	4340977	4340978

Elektronisk dusjpanel med temperatursensor og blandebatteri. Markedets slankeste modell – 4 cm. Enkel service i front og piezo-knapp E-control med 4 forskjellige farger etter temperatur og status. Justerbar starttemperatur. Patentert elektronisk ventilenhet termostat-E montert direkte på dusjhodet – ingen stillestående vannsøyle. Muligheter for termisk desinfisering (TD) via CNX System. Vaskestopp kan planlegges i kalender i Service App.

Dusjhode og strømenhet kommer i tillegg.

Utførelse i enhver RAL-farge mulig, men leveres i rustfritt stål som standard.

FORHANDLER I NORGE

Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no

TEKNISK INFORMASJON

Materiale: Rustfritt stål
Spenning(net): 24V (tilkobling til sentralenhet)
Spenning(CNX): 30V (tilkobling til sentralenhet)
Trykk: 2,0-5,0 bar
Anslutning: D15 – bak/over panel
Vanntemperatur(max): 70 °C (kortsiktig TD 80 °C)
Spyletemperatur: 38 °C(innstillbart fra 100% kaldt til 43 °C)
Kapasitet(DN15): 9,0 l/min(v/3 bar)
Kapasitet TD(DN15): 3,0 l/min(v/3 bar) – Justerbart i CNX eller app
Dusjtid: 30 sekunder(innstillbar 3-180s via piezo eller app)
Termisk desinfisering: Kun CNX 30V
Hygienisk selvpuling intervall: 12, 24, eller 72 timer
Elektronisk IP-klasse: IP68
Godkjenninger: WRAS, DVGW
Engineering standards: DIN EN 200; CE
Noise class I; P-IX 9576 / IA; CE

RESERVEDELSLISTE

Conprimus	24V	CNX
Elektronikk		
Ventil 6,0 l/min		
Batteripakke 6V		
Strømadapter 230V		

DIVERSE

Opsjon

- Service-app adapter
- Hånddusj
- CNX styringssystem
- Forlengelsescover
- Utførelse i RAL-farge


3d/prosjektfiler: EPRT, STEP, SAT, DWG, IGS, STL, JPG

FORHANDLER I NORGE

Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no



TEKNISK TEGNING

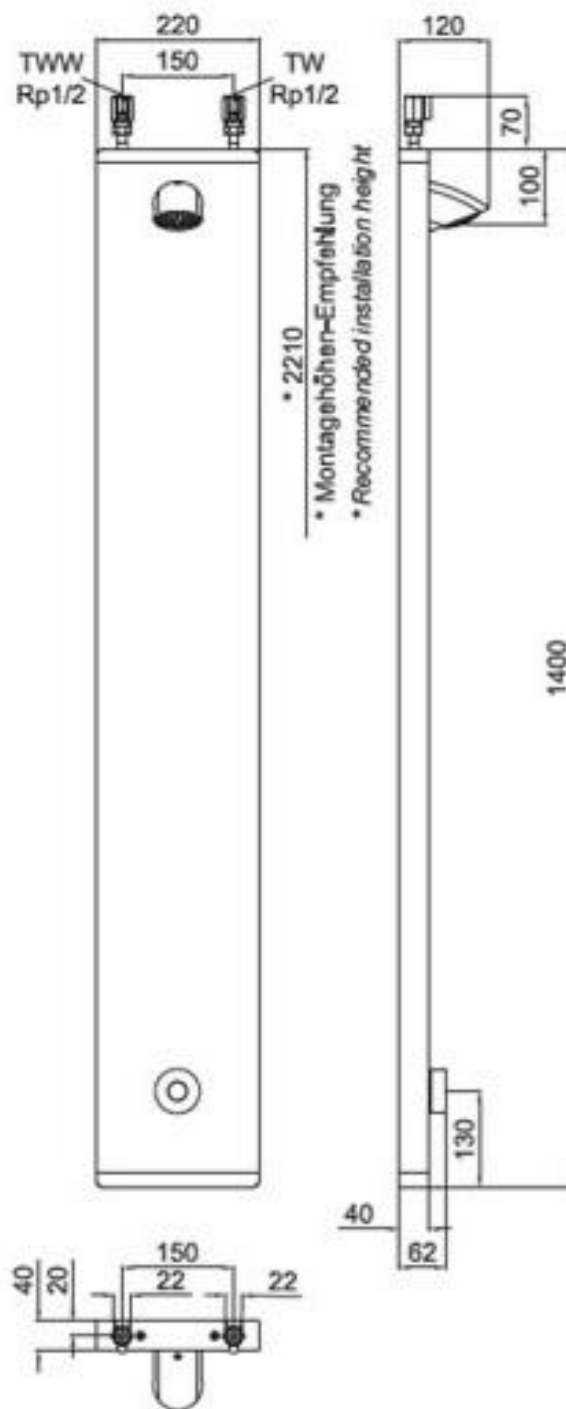

FORHANDLER I NORGE
Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no

